

Nobreak

Sweda[®]
AUTOMAÇÃO COMERCIAL

Produto com a inovadora função Battery Save, sistema inteligente que preserva a carga da bateria na ausência de consumo nas tomadas de saída.



Tecnologia TRUE RMS.

Potência nominal de 600 VA.

Seleção de tensão de entrada automática e saída estabilizada em 115 V.

Exclusiva proteção telefônica.

Maior tempo de autonomia.

Sinalização sonora e visual.





Nobreak®

Sweda®
AUTOMAÇÃO COMERCIAL

UTOMAÇÃO COMERCIAL

Nossa tecnologia é resultado de mais de 75 anos de experiência, criando soluções adequadas para as mais diversas atividades comerciais.

Especificações técnicas

Diferenciais


- Potência nominal de 600 VA (300 W).
- Tecnologia TRUE RMS (garantia de valores de tensão e corrente reais na saída do Nobreak).
- Possui estabilizador de tensão com quatro estágios de regulação.
- Seleção de tensão de entrada automática e saída estabilizada em 115 V.
- Proteção telefônica.
- 6 tomadas de saída.
- Maior tempo de autonomia (em torno de 30 minutos para PDV completo em modo venda).
- Sinalização visual e sonora.
- Atende a Norma NBR 15204.
- Proteção contra subtensão e sobretensão na saída.
- Proteção contra sobrecarga e curto-circuito.

- Proteção contra descarga total das baterias, função battery save.
- Desliga automaticamente as saídas do Nobreak na ausência de consumo nas tomadas de saída, preservando a energia da bateria por mais tempo.
- Evita que a bateria descarregue totalmente quando houver carga na saída com o Nobreak desligado.
- Bateria interna selada de 7,2 Ah / 12 V.
- Tempo de transferência de 0,7 ms.
- Garantia total de 12 meses.
- Dimensões reduzidas.

Dimensões

- Altura: 155 mm.
- Largura: 105 mm.
- Comprimento: 360 mm.
- Peso: 7 kg.

Vendas e assistência técnica em todo Brasil

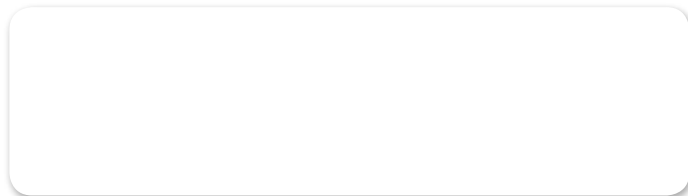

www.sweda.com.br

08000 16 32 64

Sweda®
AUTOMAÇÃO COMERCIAL

Mais de 75 anos tradição-modernidade